

2 PATCH SON TREIZEURS DU MAT Sept 2018

PATCH	INSTRUMENT	MICRO
1	KICK	AUDIX D6 (fourni)
2	SNARE Top	AUDIX I5 (fourni)
3	Snare Bottom	E504 (fourni)
4	HiHat	SM81 SHURE
5	TOM ALTO	AUDIX D2 (fourni)
6	TOM MEDIUM	AUDIX D2 (fourni)
7	TOM BASS	AUDIX D4 (fourni)
8	OVER JARDIN	AUDIX ADX51 (fourni)
9	OVER COUR	Audix ADX51 (fourni)
10	TYMBALE	E504 Sennheiser (fourni)
11	BASSE	DI
12	SAX ALTO	HF (fourni)
13	TROMPETTE	HF (fourni)
14	SAX TENOR	HF (fourni)
15	ACCORDEON MAIN Gauche	HF (fourni)
16	ACCORDEON MAIN Droite 1	HF (fourni)
17	Chant avant scène Jardin	AUDIX OM5 / SHURE SM58
18	Chant LEAD	HF SHURE BETA 87
19	Chant avant scène cour	AUDIX OM5 / SHURE SM58
20	Chant batteur	AUDIX OM5 / BETA57
21	Chant lointain cour	AUDIX OM5 / SHURE SM58
	TALKBACK	SHURE SM58

Régie: Alex 0608829430 - lavilladesoiseaux@gmail.com


TREIZEURS DU MAT'

Septembre 2018

Contact: treizeursdumat@gmail.com



3 Plan de scène TREIZEURS DU MAT 2018

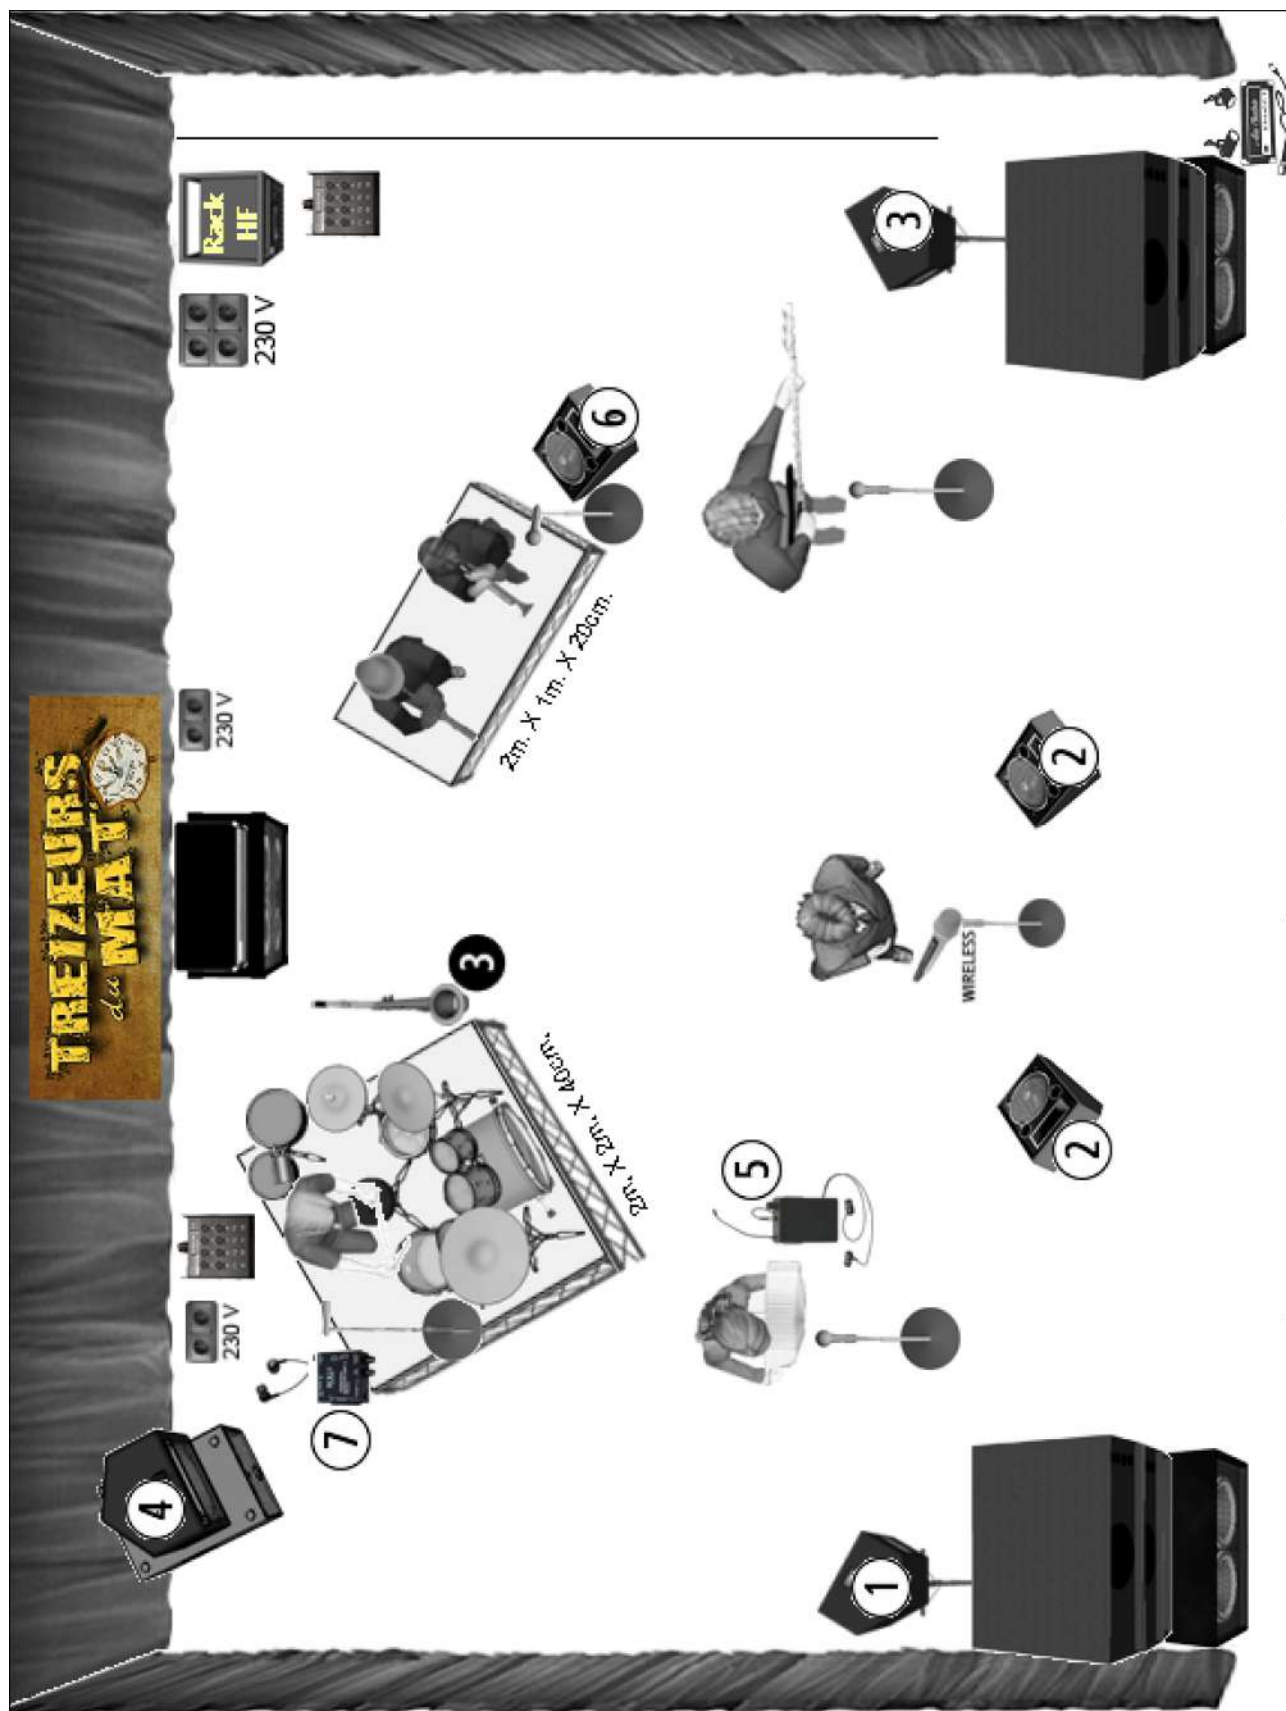

Accueil Technique TREIZEURS DU MAT 2018



Conditions techniques:

Espaces scénique:

- ouverture plateau: 7m
- profondeur plateau: 6m
- hauteur sous grill: 5m minimum

SON: Alimentation 16A Indépendante des circuits de lumière.

Système de diffusion adapté à la salle.

Console numérique avec 24 entrées et 10 sorties minimum (type [Behringer X32](#), [Yamaha CL5](#).)

7 lignes Auxiliaires indépendantes avec EQ.:

2 SIDES

5 retours bain de pieds (+ 1 sub batteur)

2 In ear (Batteur et accordéoniste)

Lumière: Voir plan Puissance électrique demandée:

1x P17 32A et 3 lignes de 16A.

27 lignes graduées au totales:

12 graduées au grill + 1 direct 16A au grill au lointain.

11 graduées au sol + 1 direct 16A au sol au lointain.

4 graduées sur structure du lointain + 1 direct 16A au pied de la structure.

En version autonome aucune console à fournir. Sinon prévoir [MA Lighting Grandma2](#).

Scénographie / décor

Prévoir l'accroche sur le centre du fond de scène d'un backdrop équipé d'oeillets.
Dimension 3m d'ouverture et 1m50 de hauteur.

2 praticables pour batterie (2m X 2m)

1 praticable pour cuivres (1m X 2m)

La régie sera rehaussée de 30 cm minimum par rapport au public. 2 praticables si nécessaire(2mx2m) et protégée de la pluie ou du soleil par une tente de régie 3mx3m.